

Glasskydedørssystem Penda 6 og 8 mm. glas

Penda: et hængende glasskydedørssystem til de små løsninger. Max 25 kg. pr. glas.

Profiler



61.5010
Enkelt profi



61.5020
Dobbelt profi




61.5030
Hængeprofil



61.5040
Afdækningsprofil

Tilbehør



60.5050
Løberulle



61.5070
Endekappe 2,5 mm





61.5080
Anslagsdæmper
40 mm lang



61.5090
Føringsprofil 60 mm lang



61.5100
Føringsprofil med
hul til låsetap
40 x 40 x 12 mm

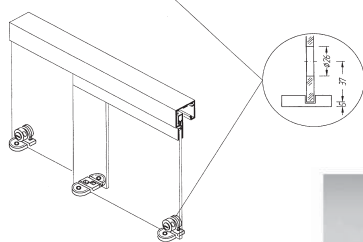

62.0400
Lås (tegning se side 20)




Eksempel

Til fastgørelse af glasset kan anbefales ultraviolet lyshærdende klæber beregnet til glas og metal. Alternativt kan anbefales en 2 komponent klæber.

Glasmål: Indbygningshøjde - 52 mm

Max belastning: 2 ruller = 25 kg

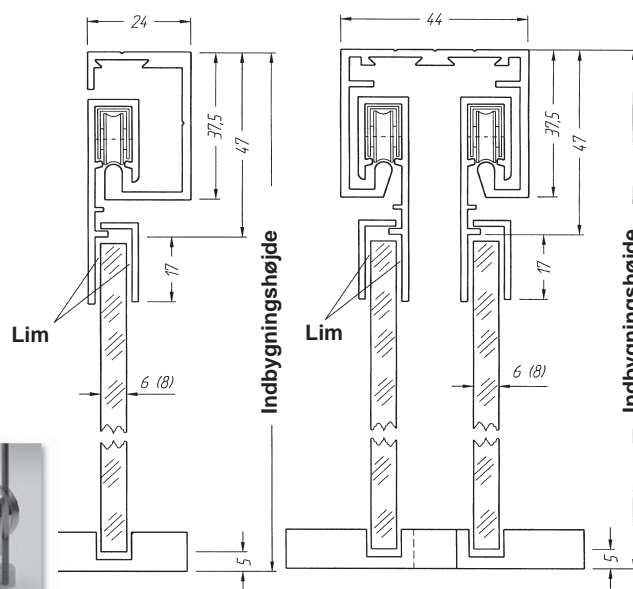

| Varenr. | Enhed | Pris | Varenr. | Enhed | Pris | Varenr. | Enhed | Pris |
|---------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|
| 615010 | meter | 125,00 | 605050 | stk. | 24,00 | 615090 | stk. | 18,00 |
| 615020 | meter | 227,00 | 615070 | stk. | 16,00 | 615100 | stk. | 23,00 |
| 615030 | meter | 99,00 | 615080 | stk. | 24,00 | 620400 | stk. | 131,00 |
| 615040 | meter | 63,00 | | | | | | |

Profilerne lagerføres i 5 meters længde og kan skæres på mål mod et tillæg på 5,- kr. pr. snit og et spildtillæg på 10% af antal købte meter.