

# Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas

Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas.

Alle profiler kan skaffes hjem i guld- og rustfrit stål eloxeret og hvid lakeret. Ring for pris.

## Top profiler



**60.6220**  
Enkelt føringsprofil m. filt



**60.5020**  
Dobbelt føringsprofil m. filt



**60.5010**  
Dobbelt føringsprofil u. filt




*Dobbelt top profil med filt*

## Bund profiler




**60.6290**  
Enkelt løbepprofil  
m.dobbeltklæbende tape.

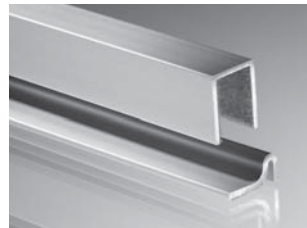

*Enkelt top og bund profil.*




**60.5090**  
Dobbelt løbepprofil  
m.dobbeltklæbende tape.

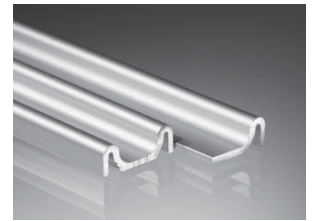


*Dobbelt og enkelt bundprofil,  
kan bruges hver for sig  
eller sammen til 3 delte døre*

## Støvbeskyttelseprofil

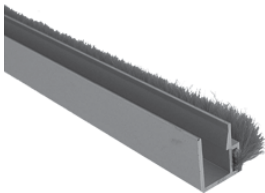


**60.6350 til 6 mm**  
**60.6360 til 8 mm**  
Støvbeskyttelsesprofil

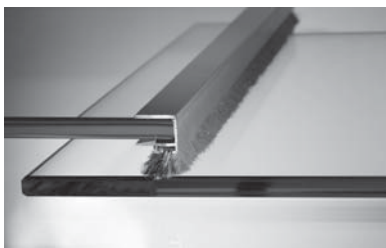


*Støvbeskyttelse forhindrer støvind-  
trængning mellem glassdøre.*

## Eksempler på opsætning

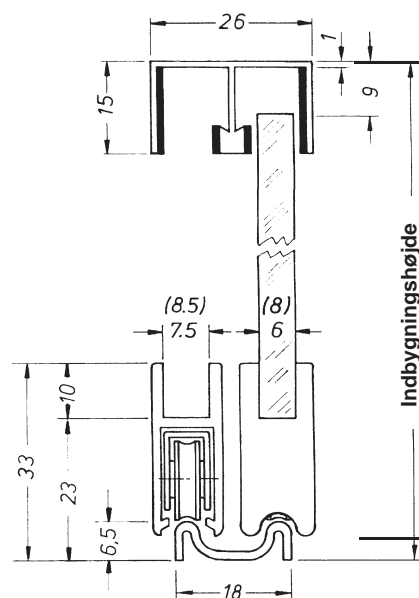

*Eksempel på dobbeltdørs opsætning  
Glasmål = indbygningshøjde - 32 mm.*

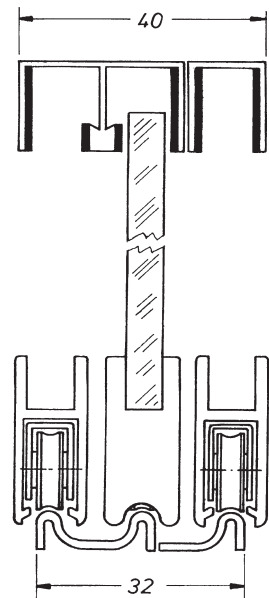

*Eksempel på 3 dørs opsætning  
Glasmål = indbygningshøjde - 32 mm*

OBS! G = Guldeloxeret


Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris
606220	meter	76,00	605010	meter	56,00	605090G	meter	45,00
605020	meter	53,00	606290	meter	42,00	606350	meter	92,00
605020G	meter	72,00	605090	meter	38,00	606360	meter	133,00

Profilerne lagerføres i 5 meters længde og kan skæres på mål mod et tillæg på 5,- kr. pr. snit og et spildtillæg på 10% af antal købte meter.


# Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas

Supra et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas.

## Ramme profiler





**60.6110**  
Rammeprofil

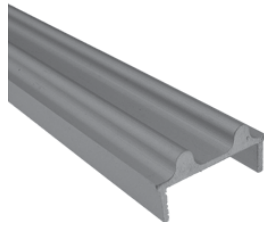


**60.6100**  
Dobbelt løbepofil til  
ramme profil (bund)




**60.6120**  
Støvtætning og  
anslagsprofil.

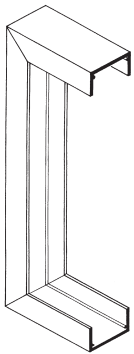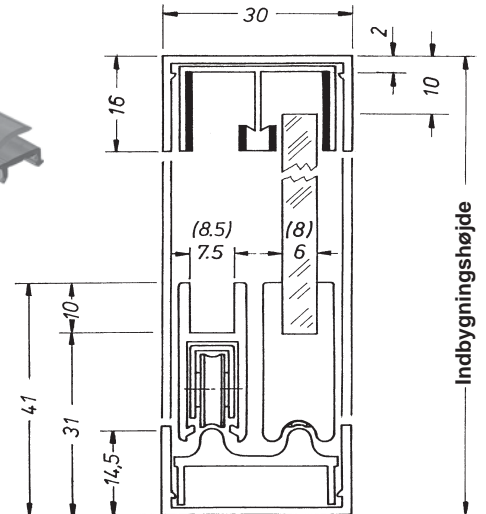

Rammeprofil til side,  
top og bund

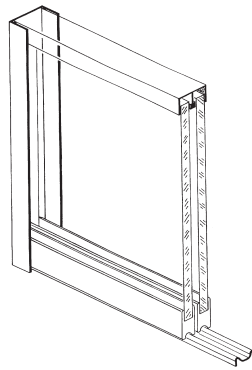

Ramme profil til siden

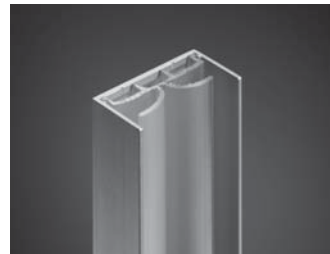

Rammeprofil med  
støvtætning / anslagsprofil



Rammeprofil med løbepofil og  
støvtætning / anslagsprofil

## Glas og profil mål

### Glasmål til rammeprofil:

Højde = Indbygningshøjde - 41 mm.

Bredde = Hulmål + 10 mm divideret med 2


### Løbepprofil mål:

Endekapper: Profilmål = glasmål - 5 mm.

Endekappe + håndtag: Profilmål = glasmål - 35 mm.

Endekappe + lås: Profilmål = glasmål - 35 mm.

Håndtag + lås: Profilmål = glasmål - 65 mm.

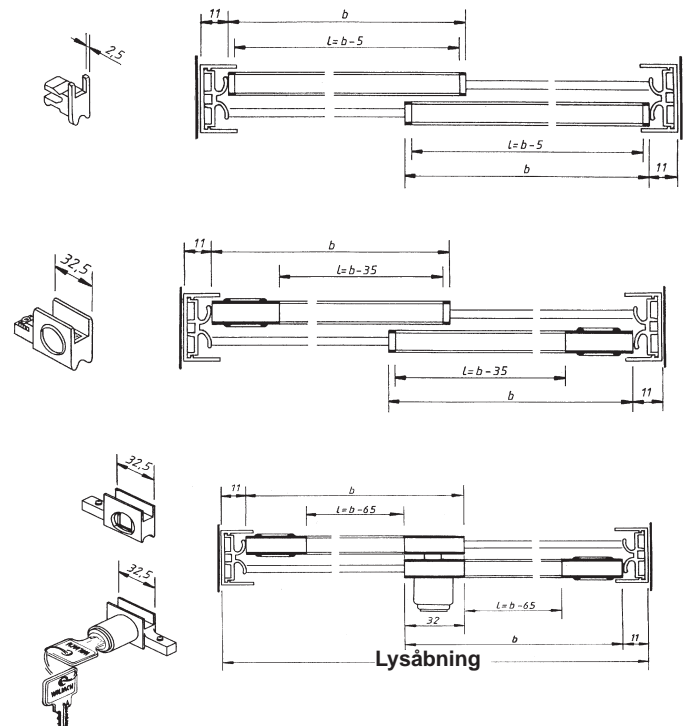

Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris
606110	meter	49,00	606100	meter	51,00	606120	meter	37,00

Profilerne lagerføres i 5 meters længde og kan skæres på mål mod et tillæg på 5,- kr. pr. snit og et spildtillæg på 10% af antal købte meter.

# Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas

Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas.

Alle profiler kan skaffes hjem i guld- og rustfrit stål eloxeret og hvid lakeret. Ring for pris.

## Løbeskopprofiler og mål



**60.5030**  
Løbeskopprofil  
4, 5 og 6 mm




**60.5040**  
Løbeskopprofil  
5, 6 og 8 mm

**Glasmål:**  
**Højde** = Indbygningshøjde - 32 mm.  
**Bredde** = Hulmål + 32 mm divideret med 2

**Løbeskopprofil mål:**  
**Endekapper:** Profilmål = glasmål - 5 mm.  
**Endekappe + håndtag:** Profilmål = glasmål - 35 mm.  
**Endekappe + lås:** Profilmål = glasmål - 35 mm.  
**Håndtag + lås:** Profilmål = glasmål - 65 mm.

## Løberuller og endestykker

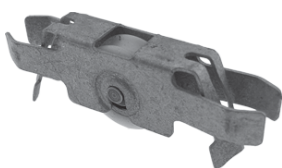

**60.5050**  
Løberulle med stål kugleleje  
betrukket med nylonkappe.  
2 stk. max 25 kg, 4 stk. max. 50 kg. glas.



**60.6400**  
Specialnøgle til indsætning af  
løberuller. Passer til 60.5050



Special nøgle til isættelse af  
løberullen i løbeskopprofilen



**60.5070**  
Endekappe  
Åben til 6 mm  
Bredde: 2,5 mm



**60.5071**  
Endekappe  
Åben til 8 mm  
Bredde: 2,5 mm



**60.5072**  
Endekappe  
lukket  
Bredde: 2,5 mm




**60.6450**  
Håndtag  
Bredde: 32,5 mm





Endekapper og håndtag  
monteret på løbeskopprofil



**60.6410**  
Indbrudssikring

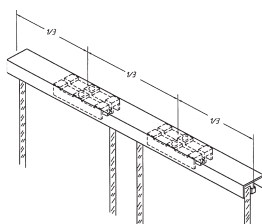

**60.6420**  
Anslagsdæmper

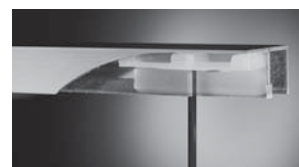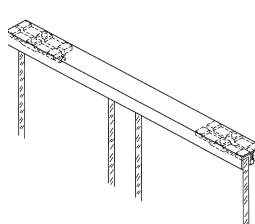

Eksempel på føringsprofil  
med indsat anslagsdæmper

\*G = Guldeloxeret

Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris
605030	meter	63,00	605050	meter	24,00	605072	stk.	10,00
605030G	meter	74,00	606400	meter	146,00	606450	stk.	29,00
605040	meter	63,00	605070	stk.	10,00	606410	stk.	10,00
605040G	meter	74,00	605071	stk.	10,00	606420	stk.	10,00

Profilerne lagerføres i 5 meters længde og kan skæres på mål mod et tillæg på 5,- kr. pr. snit og et spildtillæg på 10% af antal købte meter.

# Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas

Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas.

## Plastindlæg

til løbeskopprofil 60.5030



4 mm. glas  
60.6320



5 mm. glas  
60.6310



6 mm. glas  
63.6300

## Plasindlæg

til Løbeskopprofil 60.5040



5 mm. glas  
60.6320



6 mm. glas  
60.6310



8 mm. glas  
ingen plastindlæg



## Secura låsesystem

Låsecylinderen passer i alle Secura låsekasser. Få samme nøgle til alle låse.

### Secura lås

Sikkerhedslås til Supra glasskydedørssystem. Låsen går i modgreb i adapteren og sikrer, at man ikke kan trække eller vride lågerne fra hinanden. Bruges låsen sammen med rammebeslag og indbrudssikringer, er systemet totalt aflåst.


#### 60.6610 Secura lås

til 2 delte døre


#### 60.6610T Secura lås

til 3 delte døre

Låslængde = 32,5 mm.

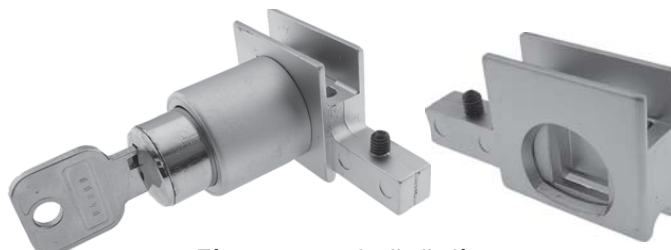

Få samme nøgle til alle låse

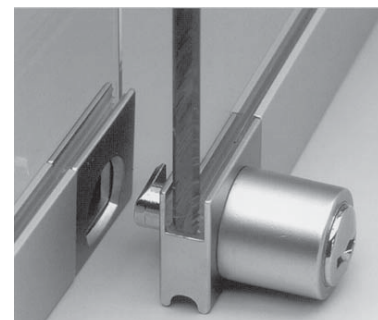

### Secura gribelås

#### 62.0220



Secura gribelås er ideel sikring til høje glas.

Låsen forhindrer adgang imellem glaslågerne.

Passer til 5, 6, og 8 mm glas. Hul i glasset = 30 mm Ø



Få samme nøgle til alle låse

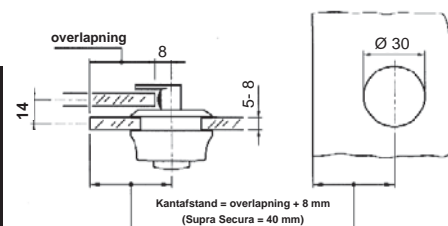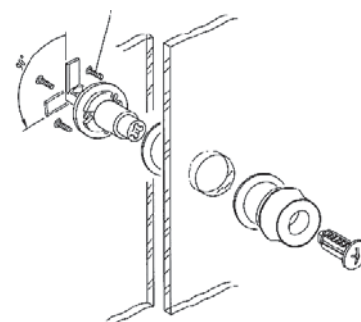

Varenr.	Enhed	Pris	Varenr.	Enhed	Pris
606300	rulle a 5 meter	48,00	606610	sæt	196,00
606310	rulle a 5 meter	52,00	606610T	sæt.	196,00
606320	rulle a 5 meter	65,00	620220	stk.	235,00